



**DODATOK č. 2**  
**K ZMLUVE O DIELO č. SÚ – 01/2014**  
uzavretý podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

**OBJEDNÁVATEL:** **Obec Marianka**  
Školská 32  
900 33 Marianka  
Zastúpená: starostom JUDr. Radovanom Jurikom  
IČO: 00 304 930  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Č. ú.: 1804067002/5600

**ZHOTOVITEĽ:** **HÍLEK a spol., a.s.,**  
Vajanského 24  
905 01 Senica  
Zastúpený: Ing. Zdenko Daňa – člen predstavenstva  
Ing. Peter Mach – člen predstavenstva  
IČO: 36239542  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
Č. ú.: 2577520456/0200

**Preambula**

V súlade s ustanovením Článku IV. bod 7. písm. a) a b); bod 13. a bod 14. Zmluvy o dielo č. SÚ – 01/2014 sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom znení Dodatku č.2.

Na základe požiadaviek Objednávateľa o rozšírenie predmetu diela a zmeny technického riešenia diela, čo v podstate tvorí požiadavky na navyše práce ( ďalej označené aj ako NP ) nezahrnuté ani v rozpočte ani v projektovej dokumentácii pre Stavebné povolenie pre predmet diela „**Rekonštrukcia školy v Marianke**“.

Zmluvné strany sa teda v súlade s ustanovením Článku IV., Cena diela, bod 7. a v súlade s ustanovením Článku XII bod 6. Zmluvy o dielo č. SÚ – 01/2014, ktorá bola podpísaná zhotoviteľom dňa 16. januára 2014 a objednávateľom dňa 31. januára 2014 dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o Dielo.

Z vyššie uvedeného dôvodu sa menia a dopĺňajú nasledovné články a body predmetnej Zmluvy o dielo č. SÚ-01/2014 takto:

**Zmluvné strany sa dohodli na doplnení Článku I., Predmet zmluvy, Zmluvy o dielo o bod 9 v nasledovnom znení:**

**Článok I.**

**Predmet Zmluvy**

9. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na rozšírení predmetu Zmluvy o Dielo o odsúhlasené navyše práce:

- f) Navyše práce č. 6 – Sanácia nadokenných prekladov - cena za 1 preklad ( len z vonk. strany )
- g) Navyše práce č. 7 – Úprava zádveria m.č. 1.03 a chýbajúca dlažba na schodisku
- h) Navyše práce č. 8 – Vyrovnanie východnej lichobežníkovej steny pred zateplením
- i) Navyše práce č. 9 – Preklad nad požiarными dverami
- j) Navyše práce č.10 – Úprava širokej markízy a nová markíza

Ďalej sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na úprave - znížení objemu rozsahu predmetu Zmluvy o Dielo o práce, ktoré sa nebudú na základe rozhodnutia objednávateľa realizovať. Preto tieto práce a dodávky materiálov nebude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi. Jedná sa položky bez DPH v objekte SO 02 Zastrešenie zateplenie školy ( odpočty nerealizovaných prác ) :

Pol. 19 – Mazanina z betónu prostého tr. C 16/20 hr. 5-8 cm ..... -27,545 m<sup>3</sup> x 97,50 € = -2.685,64 €

Pol. 20 – Mazanina hr. do 12 cm z betónu ľahč. tepel-izol. polystyr. obj.hmot 500kg/m<sup>3</sup>: ....-7,480 m<sup>3</sup> x 95,50 € = -714,34 €

Pol. 21 – Mazanina hr. do 24 cm z betónu ľahč. tepel-izol. polystyr. obj.hmot 500kg/m<sup>3</sup>: -50,585 m<sup>3</sup> x 92,00 € = -4.653,82 €

Pol. 40 – Dodávka + montáž zvukovej podlahy ISOVER Tango hr. 40 mm:..... - 459,083 m<sup>2</sup> x 4,29 € = -1.969,47 €

Pol. 41 – Presun hmôt pre izolácie akustické v objektoch do výšky 24 m:.....- 59,681 m<sup>3</sup> x 1,00 € = -59,68 €

Pol. 63 – Podlahy podkl. z dosiek OSB dvojvrst lep na pero a drážku brús2x18mm:.... - 487,730 m<sup>2</sup> x 26,00 € = -12.680,98 €

Celkom odpočet nerealizovaných prác a dodávok zo základného rozpočtu bez DPH: .....-22.763,93 €

Ďalej sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli, že z dôvodu zmeny skladby podlahy v nadstavbe školy na III.NP a rozhodnutia objednávateľa, že sa v tejto fáze rekonštrukcie podlahy v nadstavbe školy nebude realizovať, objednávateľ odkúpi od zhotoviteľa po podpise tohto Dodatku č.2 nasledovný materiál, ktorý je na stavbe školy v Marianke. Na tento materiál bude vystavená samostatná faktúra so splatnosťou 14 dní :

- OSB dosky s označením OSB/3 SUPERF ECO BRUSENA rozmeru 2500 x 625 mm P+D hr. 18mm, celkové množstvo 728,13 m<sup>2</sup> = 466 ks, za cenu 728,13m<sup>2</sup> x 7,70 € = **5.606,60 € bez DPH**

- Tepelná izolácia s označením ISOVER N 4 1200 x 600 x 40 mm ( 5,76m<sup>2</sup>/balík ), celkové množstve 460,80 m<sup>2</sup> = 80 ks, za cenu 460,80 m<sup>2</sup> x 4,29 € + presun 59,68€ = **2.036,51 € bez DPH**
- Separáčna fólia ( medzi OSB dosky a izoláciu ) s označením BM FÓLIA STAVEBNÁ 150g/ 4m šírka x 25m dĺžka v 1 balíku, celkové množstvo 500 m<sup>2</sup> = 5 ks, za cenu 500 m<sup>2</sup> x 0,28 € = **140 € bez DPH**

**Celkom cena za materiál na odkúpenie ..... 7.783,11 € bez DPH**

Rozsah navyč prác je presne popísaný a definovaný položkovými rozpočtami navyč prác č. 6, 7, 8, 9, 10 a rozsah menej prác ( odpočtov ) je presne popísaný a definovaný položkami č.19,20,21,40,41,63. Tieto podklady tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o Dielo.

**Zmluvné strany sa dohodli, že v tejto Zmluve o dielo sa Článok IV. bod 1. Cena, zábezpeka a platobné podmienky, z dôvodu zmeny predmetu diela článok I. – rozšírený o bod 9, mení nasledovne:**

#### Článok IV. Cena, zábezpeka a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne a včasné zhotovenie Diela predstavuje celkovú sumu

Pôvodná celková cena bez DPH: **201 029,44 EUR**

Cena NP č. 6 – Sanácia nadokenných prekladov - cena za 27 prekladov ( len z vonk. strany ) :	11.548,71 EUR
Cena NP č. 7 – Úprava zádveria m.č. 1.03 a chýbajúca dlažba na schodisku:	1.030,40 EUR
Cena NP č. 8 – Vyrovnanie východnej lichobežníkovej steny pred zateplením :	739,24 EUR
Cena NP č. 9 – Preklad nad požiarnymi dverami :	546,97 EUR
Cena NP č.10 – Úprava širokej markízy a nová markíza:	763,01 EUR
Cena Odpočtu pol. 19 – Mazanina z betónu prostého tr. C 16/20 hr. 5-8 cm :	-2.685,64 EUR
Cena Odpočtu pol. 20 – Mazanina hr. do 12 cm z betónu ľahč. tepel-izol. polystyr. obj.hmot 500kg/m <sup>3</sup> :	-714,34 EUR
Cena Odpočtu pol. 21 – Mazanina hr. do 24 cm z betónu ľahč. tepel-izol. polystyr. obj.hmot 500kg/m <sup>3</sup> :	-4.653,82 EUR
Cena Odpočtu pol. 40 – Dodávka + montáž zvukovej podlahy ISOVER Tango hr. 40 mm:	-1.969,47 EUR
Cena Odpočtu pol. 41 – Presun hmôt pre izolácie akustické v objektoch do výšky 24 m:	-59,68 EUR
Cena Odpočtu pol. 63 – Podlahy podkl z dosiek OSB dvojrst lep na pero a drážku brús2x18mm:	-12.680,98 EUR

**Celková cena bez DPH: 192.893,84 EUR**

**DPH pri sadzbe 20 %: 38.578,77 EUR**

**Celková cena vrátane DPH: 231.472,61 EUR**

Celková cena vrátane DPH slovom: Dvestotridsaťjedentisícštyristosedemdesiatdva EUR a Šesťdesiatjeden Centov.

**Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo č. SÚ-01/2014 podpísanú zhotoviteľom dňa 16.01.2014 a objednávateľom dňa 31.01.2014 zostávajú bezo zmeny.**

Dodatok č. 2 k Zmluve o Dielo č. SÚ-01/2014 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre Zhotoviteľa a tri vyhotovenia pre Objednávateľa.

Dodatok č. 2 k Zmluve o Dielo č. SÚ-01/2014 nadobúda platnosť od dátumu podpisu poslednou zmluvnou stranou.

Dodatok č. 2 k Zmluve o Dielo č. SÚ-01/2014 nadobudne v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť zverejnením Dodatku č. 2 k Zmluve o Dielo č. SÚ-01/2014 Objednávateľom.

Zmluvné strany si tento Dodatok č. 2 k Zmluve o Dielo č. SÚ-01/2014 prečítali, vyhlasujú, že jej ustanoveniam rozumejú, že ho uzatvárajú slobodne a bez nátlaku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

#### Prílohy:

Navyč práce č. 6 – Sanácia nadokenných prekladov - cena za 1 preklad ( len z vonk. strany )

Navyč práce č. 7 – Úprava zádveria m.č. 1.03 a chýbajúca dlažba na schodisku

Navyč práce č. 8 – Vyrovnanie východnej lichobežníkovej steny pred zateplením


Navyč práce č. 9 – Preklad nad požiarnymi dverami

Navyč práce č.10 – Úprava širokej markízy a nová markíza

Odpočet nerealizovaných prác – položky č. 19,20,21,40,41,63 z objektu SO 02 Zastrešenie zateplenie školy

V Senici, dňa 23. októbra 2014

ZHOTOVITEĽ:



HÍLEK a spol., a.s., Senica

Ing. Peter Mach  
člen predstavenstva

Vajanského 24  
905 01 Senica

Ing. Zdenko Daňa  
člen predstavenstva

V Marianke, dňa

OBJEDNÁVATEĽ:



Obec Mariánka  
JUDr. Raďovan Jurika  
starosta

23 -10- 2014



## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

HÍLEK a spol., a.s.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dieľa, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
1	R-POL.1	Práca - obnaženie 1 nadokenného prekladu len z vonkajšej strany  - odrezanie dreveného roštu, priamych závesov, viazacieho drôtu - rozrezanie a zvinutie fólie Delta fasade s UV ochranou - vybúranie pôvodnej vonk. omietky do hr. 20 mm - vybúranie jestv. izolácie z Heraklitu z vonk. str. do hr. 30 mm - očistenie výstuže ocef. kefou - vodorovný a zvislý presun sute - likvidácia sute  <hr/> Zľava : 10€/h - 15% = 8,5€/h  Celkom 12 hod. x 8,5 € = 102 €	27,000	kus	102,00	2 754,00	
2	R-POL.2	Materiál - sanácia 1 nadokenného prekladu stav. chémiou - BETONPROTEKT K2  BETONPROTEKT K2 - pre ochranu výstuže a dvojkomponentný spojovací mostík Spotreba materiálu: 4 kg na 2 nátery na 1 m2  Rozmer sanácie 1 nadokenného prekladu: dĺžka 2,6 m x šírka ( 0,15+0,4 ) = 1,43 m2  Zľava 2,39€ - 20% = 1,91€  Cena : 4 kg x 1,91 €/kg = 7,64 €/1m2 x 1,43m2 = 10,93 €/1kus prekladu	27,000	kus	10,93	295,11	
3	R-POL.3	Materiál - sanácia 1 nadokenného prekladu stav. chémiou - BETONPROTEKT RT  BETONPROTEKT RT - vláknami vystužená tixotropná reprofilačná malta na opravu betónov  Spotreba materiálu: 20 kg na 1 m2 hr. 1 cm, max. hr. 4 cm  Rozmer sanácie 1 nadokenného prekladu: dĺžka 2,6 m x šírka ( 0,15+0,4 ) = 1,43 m2  Zľava: 0,83€ - 20% = 0,66€  Cena : 20 kg x 0,66 €/kg x 4 cm x 1,43 m2 = 75,50 €/1kus prekladu	27,000	kus	75,50	2 038,50	
4	R-POL.4	Materiál - sanácia 1 nadokenného prekladu stav. chémiou - BETONPROTEKT F  BETONPROTEKT F - jemná vyrovnávacia hmota na sanáciu a antifóróznou ochranu betónových povrchov  Spotreba materiálu: 4kg na 1 m2 hr. 2 mm  Rozmer sanácie 1 nadokenného prekladu: dĺžka 2,6 m x šírka ( 0,15+0,4 ) = 1,43 m2	27,000	kus	11,01	297,27	

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

viac práce č.6 - Nadokenné preklady - sanácia zvonku

HÍLEK a spol., a.s.

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Zlava:  $0,96\text{€}/\text{kg} - 20\% = 0,77\text{€}/\text{kg}$

Cena :  $4\text{ kg} \times 0,77\text{€}/\text{kg} \times 2,5\text{ (5mm)} \times 1,43\text{ m}^2 = 11,01\text{€}/\text{kus prekladu}$

5	R-POL.5	Práca - aplikácia stavebnej chémie KEMA - BETONKONTAKT K2 + RT + F	27,000 kus	124,10	3 350,70
---	---------	---	------------	--------	----------

Aplikácia chémie - BETONKONTAKT K2 - 2x náter + BETONKONTAKT RT od 2,5 mm - 5,5 mm + BETONKONTAKT F do 5 mm  
Poznámka : BETONKONTAKT RT má premenlivú hrúbku z dôvodu veľkých nerovností podkladu, spotreba je kalkulovaná na priemernú hrúbku 4,0mm.

Zlava :  $10\text{€}/\text{h} - 15\% = 8,5\text{€}/\text{h}$

Celkom 14,6 hod.  $\times 8,5\text{€} = 124,10\text{€}$

6	R-POL.6	Materiál - nový materiál z dôvodu demontáže + spotrebný materiál	27,000 kus	22,40	604,80
---	---------	--	------------	-------	--------

- Priame závesy, viazací drôt, lepiaca páska na fóliu Delta fasade s UV ochranou, PUR pena  
- Rezné kotúče, brúsne kotúče, odhrdzovací prostriedok

Cena celkom: 28 €/1preklad

Zlava: 28 €/1preklad - 20% = 22,40 €/1 preklad

7	R-POL.7	Práca - spätná montáž demontovaných prvkov fasády	27,000 kus	63,80	1 722,60
---	---------	---	------------	-------	----------

Spätná montáž :  
- dreveného roštu a priamych závesov  
- izolácie z minerálnej vlny  
- viazacieho drôtu  
- ochrannej fólie Delta fasade s UV ochranou + prelepenie poškodených spojov špeciálnou páskou  
- obkladu vetranej fasády

Zlava :  $10\text{€}/\text{h} - 15\% = 8,5\text{€}/\text{h}$

Cena celkom: 7,5 hod.  $\times 8,5\text{€} = 63,80\text{€}/1\text{ kus prekladu}$

8	R-POL.8	Práca + materiál - nová izolácia nadok. prekladu zo STYRODURU hr. 50 mm	27,000 kus	17,99	485,73
---	---------	---	------------	-------	--------

Rozmer zateplenia prekladu z vonk. strany :  
dĺžka 2,6m x šírka 0,4 m = 1,04 m<sup>2</sup>/1 preklad

Cena materiálu:  $1,04\text{ m}^2 \times 13,00\text{€}/\text{m}^2$  ( STYRODUR 50mm + fasádne lepidlo ) = 13,52 €/ 1 preklad

Cena práce :  $1,04\text{ m}^2 \times 4,30\text{€}/\text{m}^2 = 4,47\text{€}/1\text{ preklad}$

Cena celkom : 17,99 €/ 1 preklad

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :      11 548,71 EUR      11 548,71

Za rozpočet celkom :      11 548,71 EUR      11 548,71



Obec Marianka  
 HÍLEK a spol., a.s., Senica  
 Ateliér VAN JARINA s.r.o.  
 Marianka - Rek.školy - navyac práce  
 Naviac práce č.7 - Úprava zádveria m.č.1.03 + chýbajúca dlažba na schodisku

Spracoval :  
 JKSO :  
 Dátum : 02.09.2014

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

HÍLEK a spol., a.s.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>							
1	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v hom. tr. 3 do 100 m3 <i>Odkopávka pre podkladné vrstvy v m.č.1.03 - vstup</i> <i>0,15*6,5 = 0,975</i>	0,975	m3	4,12	4,02	
2	162307111	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 500 m <i>odvoz odkopaného materiálu m.č.1.03 - vstup</i>	0,975	m3	1,06	1,03	
3	171201201	Uloženie sypaniny na skládku <i>uloženie vykopaného materiálu m.č.1.03 - vstup</i>	0,975	m3	0,71	0,69	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :			<b>5,74</b>	<b>EUR</b>		<b>5,74</b>	
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
4	317121103	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 375 cm <i>preklad nad novými vstupnými plastovými dverami</i>	2,000	kus	8,36	16,72	
5	5931-001	Keramický preklad dl 2,75m <i>preklad nad novými vstupnými plastovými dverami</i>	2,000	ks	16,10		32,20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			<b>48,92</b>	<b>EUR</b>		<b>16,72</b>	<b>32,20</b>
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
6	417321414	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30 <i>spevnenie podkladu pre uloženie nového prekladu nad novými vstupnými plastovými dverami</i> <i>podklad pod preklad</i> <i>0,3*0,25*0,10*2 = 0,015</i>	0,015	m3	92,00	1,38	
7	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie <i>spevnenie podkladu pre uloženie nového prekladu nad novými vstupnými plastovými dverami</i> <i>2*0,25*0,10*2 = 0,100</i>	0,100	m2	6,10	0,61	
8	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie <i>spevnenie podkladu pre uloženie nového prekladu nad novými vstupnými plastovými dverami</i>	0,100	m2	2,10	0,21	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			<b>2,20</b>	<b>EUR</b>		<b>2,20</b>	
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>							
9	612423112	Vnúť omiet. váp. vápcem. stien hladké <i>omietka stropu m.č.1.03 - vstup</i>	6,500	m2	4,84	31,46	
10	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 12-24 cm <i>podlaha m.č.1.03 - vstup</i>	0,975	m3	91,00	88,73	
11	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho <i>podklad pod podlahu m.č.1.03 - vstup</i>	0,975	m3	39,00	38,03	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			<b>158,22</b>	<b>EUR</b>		<b>158,22</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

naviac práce č.7 - Úprava zádveria m.č.1.03 + chýbajúca dlažba na schodisku

HILEK a spol., a.s.

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
12 973031325	Vysek. kapiex v murive z tehál do 0,10 m2 hl. do 30 cm <i>kapsy pre uloženie nového prekladu nad novými vstupnými plastovými dverami</i>	2,000	kus	8,04	16,08	
13 998011003	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	4,503	t	1,00	4,50	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	20,58	EUR		20,58	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	235,66	EUR		203,46	32,20
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>						
<b>71 - IZOLÁCIE</b>						
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>						
14 711471053	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie z nízkoľahč. PE voľne vonor. <i>izolácia pod podlahu m.č.1.03 - vstup</i> 6,5 = 6,500	6,500	m2	4,02	26,13	
15 283220290	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.803 hr. 2,0 š.1300mm <i>izolácia pod podlahu m.č.1.03 - vstup</i> 1,12*6,5 = 7,280	7,280	m2	8,20		59,70
16 711491171	Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textilie vonor. <i>ochrana izolácie pod podlahu m.č.1.03 - vstup</i>	6,500	m2	1,29	8,39	
17 711491172	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textilie vonor. <i>ochrana izolácie pod podlahu m.č.1.03 - vstup</i>	6,500	m2	1,60	10,40	
18 693665100	Geotextília polypropylénová TATRATX PP 200g/m2 <i>ochrana izolácie pod podlahu m.č.1.03 - vstup</i> 6,5*2*1,05 = 13,650	13,650	m2	0,50		6,83
19 998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	1,114	%	1,00	1,11	
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	112,56	EUR		46,03	66,53
<b>713 - Izolácie tepelné</b>						
20 7131111360	Montáž tep. izol. medzi trámy, stropy - lepenie <i>izolácia prekladu nad novými vstupnými plastovými dverami</i>  2,75*0,06 = 0,165 2,2*0,3 = 0,660	0,825	m2	4,26	3,51	
21 713-001	Styrodur hr.6cm <i>izolácia prekladu nad novými vstupnými plastovými dverami</i>	0,825	kus	13,25		10,93
22 713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie <i>izolácia pod podlahu m.č.1.03 - vstup</i>	6,500	m2	0,65	4,23	
23 6315PC4	Doska izolačná ISOVER eps 150S hr.60mm <i>izolácia pod podlahu m.č.1.03 - vstup</i> 6,5*1,02 = 6,630	6,630	m2	4,84		32,09
24 998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,508	%	1,00	0,51	
	713 - Izolácie tepelné spolu :	51,27	EUR		8,25	43,02
	71 - IZOLÁCIE spolu :	163,83	EUR		54,28	109,55

**77 - PODLAHY**



**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

naviac práce č.7 - Úprava zádveria m.č.1.03 + chýbajúca dlažba na schodisku

HĽEK a spol., a.s.

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
					Montáž	Dodávka
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických</b>						
25 771474112	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 9cm <i>dopočet obkladu sokla v schodiskovom priestore</i>	72,000	m	2,19	157,68	
26 771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu <i>položenie dlažby - m.č.1.03 vstup</i>	6,500	m2	13,00	84,50	
27 597637251	Dlaž. neglaz. GRES 300x300x8 <i>dodávka - chýbajúca dlažba v m.č. 1.03 - vstup, na schodiskové stupne a sokličky vstup</i> <i>6,5*1,05 = 6,825</i> <i>schodisko</i> <i>27*1,05 = 28,350</i> <i>sokle</i> <i>6,5 = 6,500</i>	41,675	m2	9,00		375,08
28 998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	6,173	%	1,00	6,17	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :		<b>623,43</b>	<b>EUR</b>		<b>248,35</b>	<b>375,08</b>
77 - PODLAHY spolu :		<b>623,43</b>	<b>EUR</b>		<b>248,35</b>	<b>375,08</b>
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>						
<b>784 - Maľby</b>						
29 784452371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m <i>maľba stropu m.č.1.03 - vstup</i>	6,500	m2	1,15	7,48	
784 - Maľby spolu :		<b>7,48</b>	<b>EUR</b>		<b>7,48</b>	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :		<b>7,48</b>	<b>EUR</b>		<b>7,48</b>	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :		<b>794,74</b>	<b>EUR</b>		<b>310,11</b>	<b>484,63</b>
<b>Za rozpočet celkom :</b>		<b>1 030,40</b>	<b>EUR</b>		<b>513,57</b>	<b>516,83</b>



Obec Marianka  
 HÍLEK a spol., a.s., Senica  
 Ateliér VAN JARINA s.r.o.  
 Marianka - Rek.školy - naviac práce  
 Naviac práce č.8 - Vyrovnanie východnej lichobežníkovej steny pred zateplením

Spracoval :  
 JKSO :  
 Dátum : . .


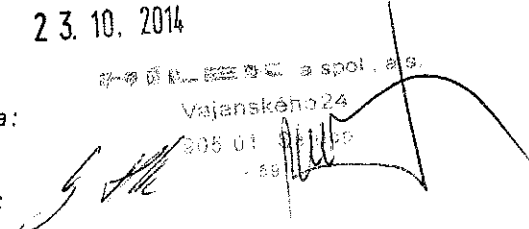
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

HÍLEK a spol., a.s.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>							
1	622421121	Omietka vonk. stien vápenná hrubá zatretá východná stena 1.vrstva 7,5*7 = 52,500 2. vrstva 7,5*7 = 52,500	105,000	m2	6,36	667,80	
2	62242222r	Penetrácia pod omietky	52,500	m2	1,28	67,20	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			<b>735,00</b>	<b>EUR</b>		<b>735,00</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
3	998011003	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	4,243	t	1,00	4,24	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			<b>4,24</b>	<b>EUR</b>		<b>4,24</b>	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			<b>739,24</b>	<b>EUR</b>		<b>739,24</b>	
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>739,24</b>	<b>EUR</b>		<b>739,24</b>	

# Krycí list rozpočtu v EUR

HÍLEK a spol., a.s.

Stavba : Marianka - Rek. školy - naviac práce			
Objekt : Naviac práce č.9 - Preklad nad požiarovými dverami			
JKSO :	Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . . .
Odberateľ : Obec Marianka 90033 Marianka , Školská 32		IČO : 00304930	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : HÍLEK a spol., a.s., Senica 90501 Senica , Vajanského 24		IČO : 36239542	DIČ : 2020188280 IČ DPH : SK2020118280
Projektant : Ateliér VAN JARINA s.r.o. Bratislava , Čajakova 15		IČO : 44 080 859	DIČ : IČ DPH :
1 M3 OP	656 EUR	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	656 EUR	za M2 ZP	656 EUR
1 M2 UP	656 EUR	za M2 UP	
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
1	HSV :	46,67	
2	PSV :	161,50	246,80
3	MCE :		
4	iné :		
5	Súčet :	208,17	246,80
spolu ZRN		46,67	408,30
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia stavy		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19			
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		
22	DPH 20 % z :		
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		
F	Odpočet - prípočet		
Rozpočet :		Spracoval :	
projektant, rozpočtár, cenár :			
Dátum :			
Pečiatka :			
Podpis :			
odberateľ, obstarávateľ :		dodávateľ, zhotoviteľ :	
Dátum :		Dátum : 23. 10. 2014	
Pečiatka :			
Podpis :			

Miesto: Obec Marianka  
 Zákazník: HÍLEK a spol., a.s., Senica  
 Projektant: Ateliér VAN JARINA s.r.o.  
 Stavba: Marianka - Rek.školy - naviac práce  
 Objekt: Naviac práce č.9 - Preklad nad požiarnymi dverami

Spracoval:

JKSO:

Dátum:

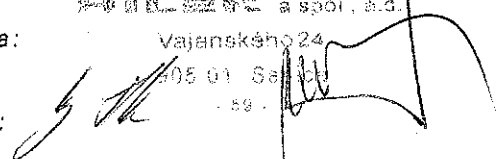
### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

HÍLEK a spol., a.s.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>							
1	612423112	Vnút. omiet. váp. vápcom. stien hladké 2*2,5*0,8 = 4,000	4,000	m2	4,84	19,36	
2	619481118	Potiahnutie vnút. plôch rovných i obých sklovlákn. plet. vtlačným do tmelu	4,000	m2	6,78	27,12	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			46,48	EUR		46,48	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
3	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	0,193	t	1,00	0,19	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			0,19	EUR		0,19	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			46,67	EUR		46,67	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>							
<b>763 - Konštrukcie - drevostavby</b>							
4	7631111450	Priečky z MgO dosiek s izol. hr. 100 mm 0,7*2,3 = 1,610	1,610	m2	41,07	66,12	
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :			66,12	EUR		66,12	
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>							
5	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg 5,02*4 = 20,080	20,080	kg	4,28	85,94	
6	5530-100	Chemická kotva	12,000	ks	9,80		117,60
7	5530-500	Oceľová konštrukcia- uchytanie okna	4,000	ks	32,30		129,20
8	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	3,327	%	1,00	3,33	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :			336,07	EUR		89,27	246,80
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			402,19	EUR		155,39	246,80
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>							
<b>783 - Nátery</b>							
9	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné 2*0,088*1*4 = 0,704	0,704	m2	2,14	1,51	
783 - Nátery spolu :			1,51	EUR		1,51	
<b>784 - Maľby</b>							
10	784452371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	4,000	m2	1,15	4,60	
784 - Maľby spolu :			4,60	EUR		4,60	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			6,11	EUR		6,11	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			408,30	EUR		161,50	246,80
<b>OSTATNÉ</b>							
11	Doprava	Doprava MgO dosiek Marianka - Nitra - Marianka 2*115 = 230,000	230,000	km	0,40	92,00	
OSTATNÉ spolu :			92,00	EUR		92,00	
Za rozpočet celkom :			546,97	EUR		300,17	246,80

Krycí list rozpočtu v EUR

HÍLEK a spol., a.s.

Stavba : Marianka - Rek.školy - naviac práce							
Objekt : Naviac práce č.10 - Úprava širokej markízy a nová markíza							
JKSO :	Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . . .				
Odberateľ : Obec Marianka 90033 Marianka , Školská 32	IČO : 00304930	DIČ :	IČ DPH :				
Dodávateľ : HÍLEK a spol., a.s., Senica 90501 Senica , Vajanského 24	IČO : 36239542	DIČ : 2020188280	IČ DPH : SK2020118280				
Projektant : Ateliér VAN JARINA s.r.o. Bratislava , Čajakova 15	IČO : 44 080 859	DIČ :	IČ DPH :				
1 M3 OP	916 EUR za M3 OP	1 M	916 EUR za M				
1 M2 ZP	916 EUR za M2 ZP						
1 M2 UP	916 EUR za M2 UP						
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :				6	Práce nadčas	
2	PSV :	425,01	338,00	763,01	7	Murárske výpomocce	
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	425,01	338,00	763,01	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
Rozpočet :	Spracoval :	E		Celkové náklady :			
<i>projektant, rozpočtár, cenár :</i>		21		Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		763,01	
Dátum :		22		DPH 20 % z :		152,60	
Pečiatka :		23					
Podpis :		24		Súčet riadkov 21 až 23 :		915,61	
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum :				Dátum : 23.10.2014			
Pečiatka :				Pečiatka : HÍLEK a spol., a.s. Vajanského 24 905 01 Senica			
Podpis :				Podpis : 			

Miesto: Obec Marianka  
 Staviteľ: HÍLEK a spol., a.s., Senica  
 Projektant: Ateliér VAN JARINA s.r.o.  
 Stavba: Marianka - Rek.školy - naviac práce  
 Objekt: Naviac práce č.10 - Úprava širokej markízy a nová markíza

Spracoval:  
 JKSO:  
 Dátum:

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

HÍLEK a spol., a.s.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>							
<b>762 - Konštrukcie tesárske</b>							
1	762341024	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na krokvy na pero a drážku 18mm  <i>obklad novej a upravenej markízy OSB doskami</i> <i>2*(5,32-4,17+2,35)*1,35 = 9,450</i>	9,450	m2	13,00	122,85	
2	998762203	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 6 m	1,229	%	1,00	1,23	
<b>762 - Konštrukcie tesárske spolu :</b>			<b>124,08</b>	<b>EUR</b>		<b>124,08</b>	
<b>764 - Konštrukcie klampiarske</b>							
3	76421-PC10	Klamp.kompozitný plech antracitovej farby - oplechovanie markízy  <i>oplechovanie novej a upravenej markízy</i> <i>2,35*4,1 = 9,635</i> <i>(5,32-4,17)*4,1 = 4,715</i>	14,350	m2	16,00	229,60	
4	998764203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	2,296	%	1,00	2,30	
<b>764 - Konštrukcie klampiarske spolu :</b>			<b>231,90</b>	<b>EUR</b>		<b>231,90</b>	
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>							
5	767995106	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg  <i>montáž - nová markíza 88 kg</i> <i>montáž - úprava markízy nad zadný vchod -42 kg</i> <i>nová markíza</i> <i>88 = 88,000</i> <i>dopočet rozšírenej markízy</i> <i>194-152 = 42,000</i>	130,000	kg	0,50	65,00	
6	553 0PC	Ocelové markízy z jakl. profilu  <i>dodávka - nová markíza 88 kg</i> <i>dodávka - úprava markízy nad zadný vchod -42 kg</i>	130,000	kg	2,60	338,00	
7	998767203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	4,030	%	1,00	4,03	
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :</b>			<b>407,03</b>	<b>EUR</b>		<b>69,03</b>	<b>338,00</b>
<b>76 - KONŠTRUKCIE spolu :</b>			<b>763,01</b>	<b>EUR</b>		<b>425,01</b>	<b>338,00</b>
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :</b>			<b>763,01</b>	<b>EUR</b>		<b>425,01</b>	<b>338,00</b>
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>763,01</b>	<b>EUR</b>		<b>425,01</b>	<b>338,00</b>





Zberateľ: Obec Mariánka

Dodávateľ: HÍLEK a spol., a.s.

Projektant: Ateliér VAN JARINA s.r.o.

Stavba: Mariánka - Rek. školy - Odpočty nerealizovaných prác

Objekt: SO 02 Zastrešenie a zateplenie školy

Spracoval:

JKSO:

Dátum: 23.10.2014

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

HÍLEK a spol., a.s.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>							
1	63132611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm	-27,545	m3	97,50	-2 685,64	
2	631342122	Mazanina hr. do 12 cm z betónu fahč. tepel-izol. polystyr. obj. hmot. 500 kg/m3	-7,480	m3	95,50	- 714,34	
3	631342132	Mazanina hr. do 24 cm z betónu fahč. tepel-izol. polystyr. obj. hmot. 500 kg/m3	-50,585	m3	92,00	-4 653,82	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			<b>-8 053,80</b>	<b>EUR</b>		<b>-8 053,80</b>	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			<b>-8 053,80</b>	<b>EUR</b>		<b>-8 053,80</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
<b>71 - IZOLÁCIE</b>							
<b>714 - Akustické a protiotrasové op.</b>							
4	71411-12	Dodávka+montáž zvukovej podlahy ISOVER Tango hr. 40 mm	- 459,083	m2	4,29	-1 969,47	
5	99871-4203	Presun hmôt pre izolácie akustické v objektoch výšky do 24 m	-59,681	%	1,00	-59,68	
714 - Akustické a protiotrasové op. spolu :			<b>-2 029,15</b>	<b>EUR</b>		<b>-2 029,15</b>	
71 - IZOLÁCIE spolu :			<b>-2 029,15</b>	<b>EUR</b>		<b>-2 029,15</b>	
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>							
<b>762 - Konštrukcie tesárske</b>							
6	762511286	Podlahy podkladové z dosiek OSB dvojrstv lep na pero a drážku brús2x18mm	- 487,730	m2	26,00	-12 680,98	
762 - Konštrukcie tesárske spolu :			<b>-12 680,98</b>	<b>EUR</b>		<b>-12 680,98</b>	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			<b>-12 680,98</b>	<b>EUR</b>		<b>-12 680,98</b>	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			<b>-14 710,13</b>	<b>EUR</b>		<b>-14 710,13</b>	
<b>Za rozpočet celkom :</b>			<b>-22 763,93</b>	<b>EUR</b>		<b>-22 763,93</b>	